





# H20

**GRUPPO IDRAULICO**  
**TRENCH IMPLEMENT**

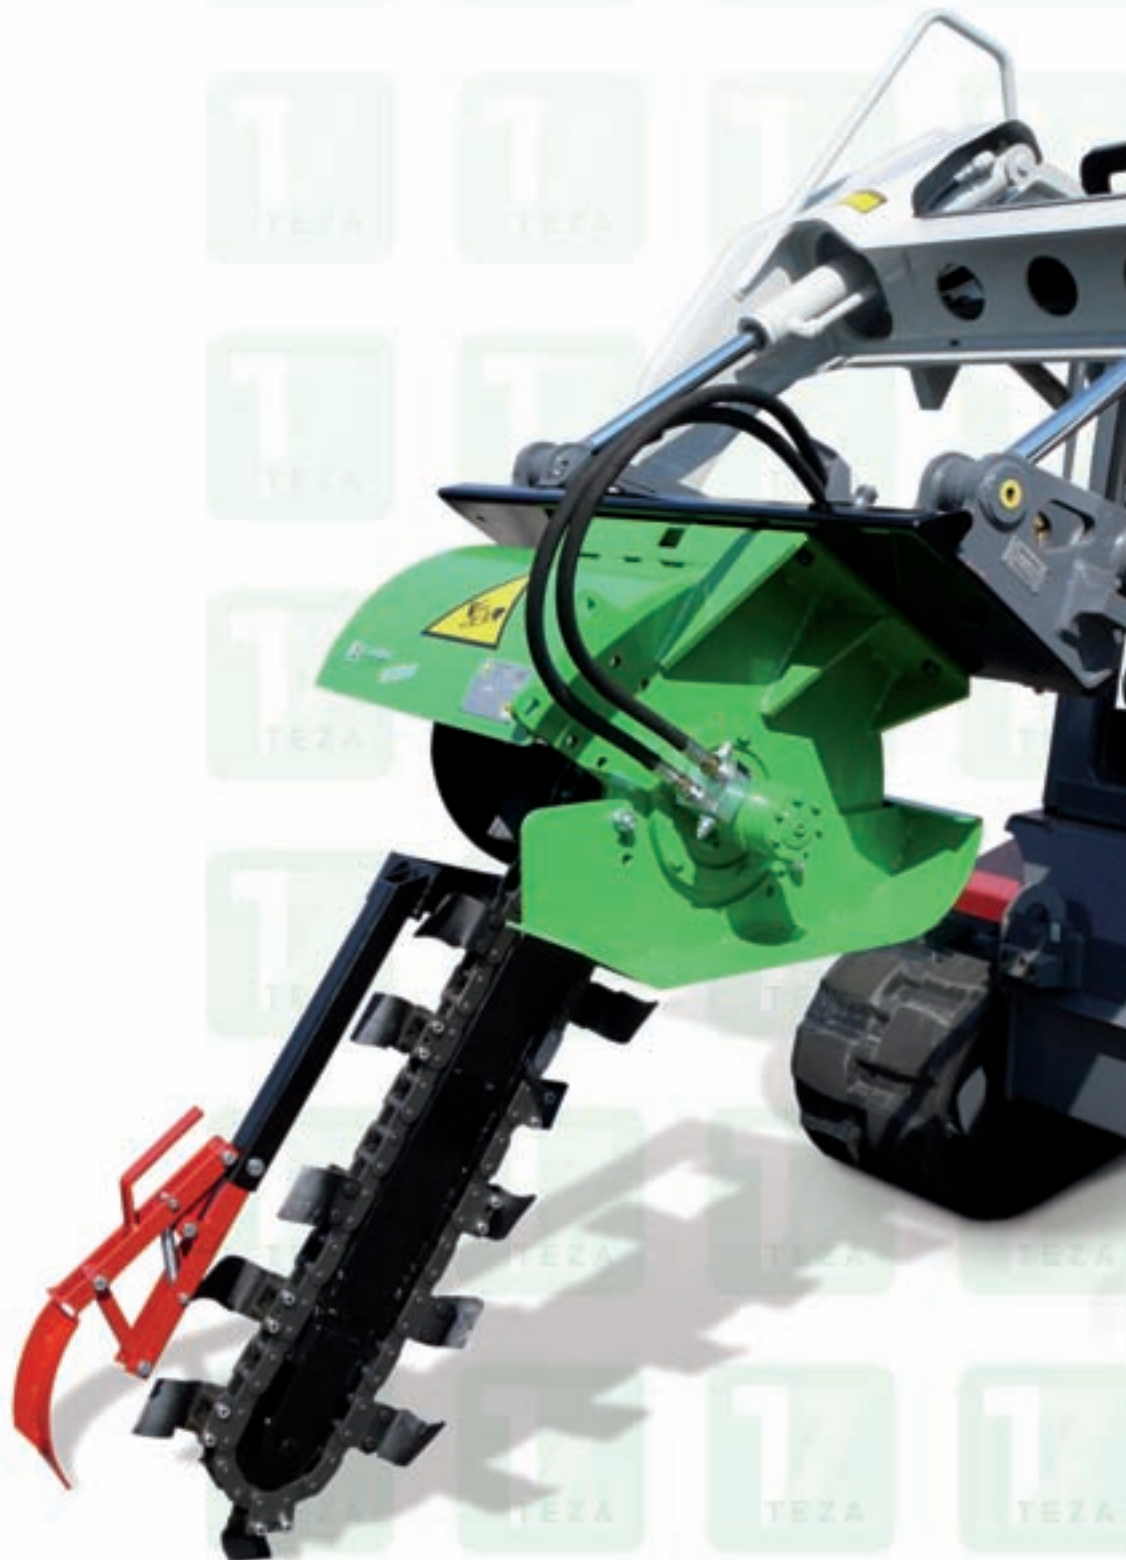

Dimensioni di ingombro in mm. - Overall sizes in mms.

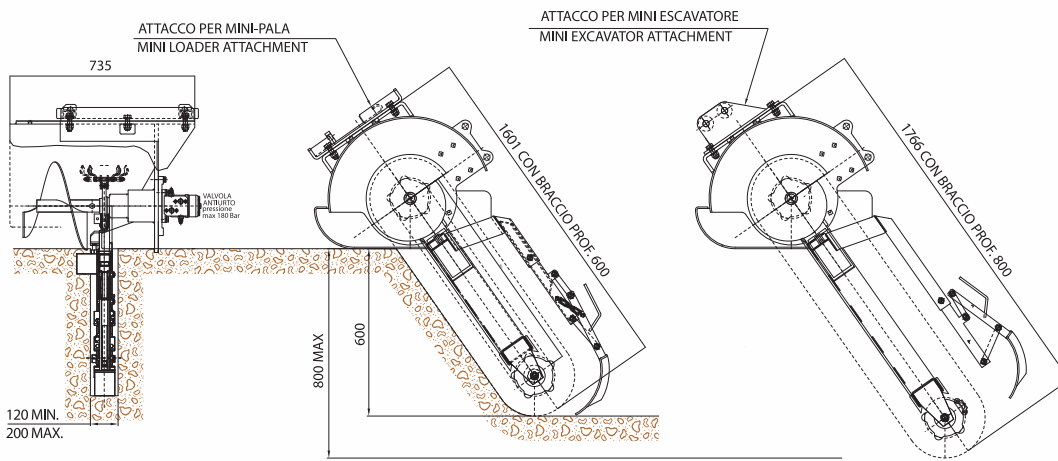

Applicazione per minipala o miniescavatore in grado di erogare all'utensile di scavo almeno 35-45 litri al minuto ad una pressione di 150-175 bar.

Accessory for skid steer loaders and mini-excavators which are able to supply 35-45 litres per minute at 150-175 bar.



## DATI TECNICI

- Profondità di scavo regolabile da 0 a 60 cm.
- Larghezza di scavo: 12 cm (a richiesta 15 e 20 cm).
- Utensili di scavo a zappetta con riporto in silicio, a picco con inserto al carburo di tungsteno o soluzioni miste.
- Catena di classe superiore: passo 42,01.
- Braccio di scavo di nuova concezione, rinforzato e dotato di molleggio per assorbire gli strappi durante il lavoro.
- Motore di cilindrata 200cc per assicurare maggiore produttività.
- Nuovo sistema di fissaggio degli attacchi per una massima compatibilità.
- Piede di appoggio regolabile per il controllo della profondità
- Traslatore meccanico od idraulico.
- Spostamento del materiale scavato tramite coclea singola, sul lato destro.
- Peso: 260 kg.

## ACCESSORI A RICHIESTA

- Pulitore di scavo retrattile.
- Profondità di scavo fino a 80 cm.



## TECHNICAL DATA

- Adjustable trench-depth from 0 to 60 cm.
- Trench-width: 12 cm (on request 15 and 20 cm).
- Cutting tools: hardened bucket tools, carbide bits with tungsten tip or mixed solutions.
- Special trench chain: 42,01 pitch.
- New generation trench arm, reinforced one and complet of a special spring system to absorb the tearings on digging.
- 200 cc engine to guarantee an higher ouput.
- New fixing attachment system to guarantee the best compatibility.
- Adjustable feet support for depth control.
- Mechanical or hydraulic traslation.
- Excavated ground moving by means a single auger, on right side.
- Weight: 260 kg.

## ACCESSORIES

- Extendible trench cleaner.
- Trench depth up to 80 cm.

Tutti i dati si intendono come non vincolanti per il Costruttore

All data are approximate and not binding for the manufacturer

## SCHEMA PRESTAZIONI IN MT/ORA IN TERRENI VEGETALI PERFORMANCE GRAPH IN MTS/H IN SOFT VEGETABLE SOILS

PROFONDITÀ/DEPTH (cm)	LARGHEZZA/WIDTH (cm)		
	12	15	20
-			
30	300	200	180
45	250	150	120
60	200	120	100
80	120	100	80

**T H2O**



Realized by Heticom



**GARBIN**  
GROUP  
info@garbin.it - www.garbin.it

**GARBIN GROUP SRL**  
Via Leonardo Da Vinci, 38  
36034 MALO (VI) Italy  
Tel. ++39 0445 602900  
Fax ++39 0445 580101

distribuito da: